



Compatto nella forma e silenzioso nel movimento, costituito da robuste pressofusioni in alluminio e da scocche resistenti ai raggi UV

Sblocco dall'esterno opzionale

Regolazione semplificata dei finecorsa meccanici preinstallati di serie



Dimensioni ulteriormente ridotte.  
Installabile a soli 5 cm da terra

## NIGHT LIGHT SYSTEM

**Sistema di automazione con led integrati che permette di illuminare l'ingresso di casa tutta la notte**

- + **SICUREZZA**
- + **COMFORT**
- + **RISPARMIO**

Facilita la visione notturna  
Definisce il passaggio durante la notte  
Permette un consumo energetico inferiore

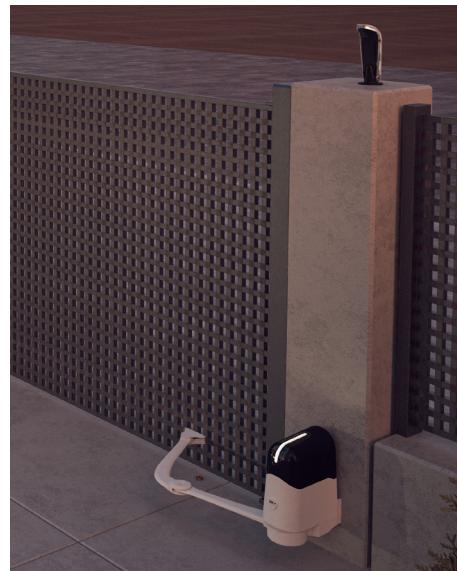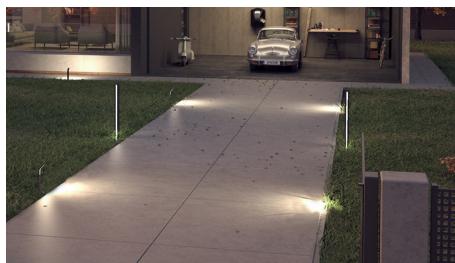


## MODELLI


CODICE	DESCRIZIONE	PZ. PALLET
REP2024	Per ante a battente con lunghezza massima 2,3 m o peso massimo 250 kg, motore 24 Vdc (un modulo di potenza PO24 incluso). Uso residenziale	5
REP2024S	Per ante a battente con lunghezza massima 2,3 m o peso massimo 250 kg. Senza centrale di comando. Uso residenziale	5

INDICA I PRODOTTI CON DATE DI CONSEGNA ENTRO LE 6 SETTIMANE

## DIMENSIONI

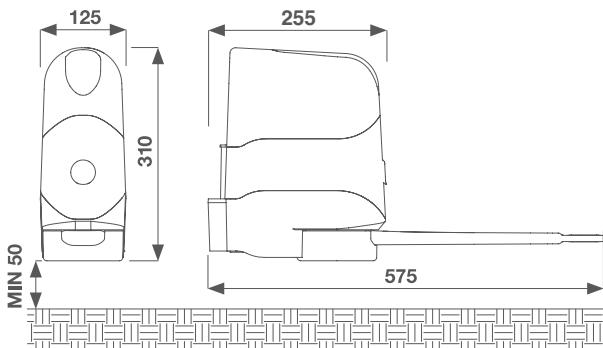

<b>A min</b>	100
<b>C max</b>	200
<b>D min</b>	450

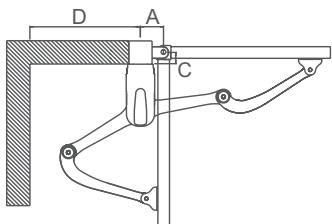


## CARATTERISTICHE

		REP2024	REP2024S
<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>			
coppia	Nm	120	120
cicli/ora *		30	30
tempo di apertura a 90°	sec	14-20	14-20
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>			
centrale di comando		14A	-
alimentazione	Vac	230	-
	Vdc	-	24
assorbimento	A	0,6	2
potenza assorbita	W	115	50
luce integrata		si	si
<b>CARATTERISTICHE GENERICHE</b>			
gradi di protezione	IP	44	44
dimensioni (L - P - H)	mm	125 - 255 - 310	125 - 255 - 310
peso	kg cad	13	10
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55	-20 + 55
peso massimo anta	kg	250	250

\* I cicli ora indicati si intendono con anta non pannellata alla temperatura ambiente di 20 °C.

## LIMITI D'IMPIEGO

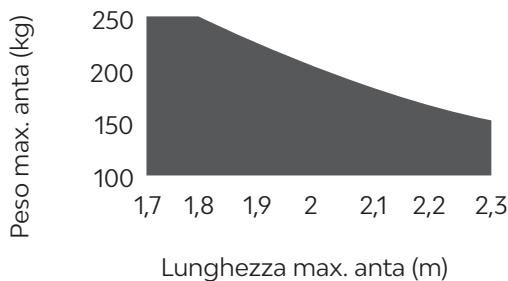

I valori riportati nel grafico possono ridursi anche sensibilmente a causa della forma, dell'altezza del cancello e della presenza di forte vento.

## ACCESSORI

<b>ELS-C</b> Elettroserratura 12 V orizzontale. Fino a 2000 Kg PZ.1	<b>KBPN</b> Kit batteria al piombo 1,3 Ah e caricabatteria PZ.1	<b>KC</b> Cilindro sblocco con chiave PZ.1	<b>REV1</b> Accessorio per apertura a slitta PZ.1	<b>REV2</b> Accessorio per varchi ridotti PZ.1
<b>REV3</b> Sblocco dall'esterno con cordino metallico PZ.1	<b>BMET</b> Box metallico da esterno per sblocco motori PZ.1	<b>550CABL045A00 *</b> Cavo speciale per Eclipse lampeggiante LED RG174 50 Ohm + 4 x 0,50 mm <sup>2</sup> (100m) PZ.1	<b>DYL</b> Modulo display L. cavo 120 cm (per centrale 14A) PZ.1	<b>KUBEPRO</b> Modulo per programmazione wireless (solamente 24v) PZ.1
<b>KUBE</b> Modulo per il controllo dell'automazione tramite smartphone (solamente 24v) PZ.1				

\* si consiglia di non superare i 4m di lunghezza di collegamento per evitare sensibili perdite di portata